

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м

Артикул: [LAN-5EFTP-OUT](#)

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м



Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
4 витых пары обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги и оболочку из PE (полиэтилен).

Кабель соответствует требованиям стандартов:


- 3P и ETL Verified to TIA/EIA568-B.2 CAT 5e

Характеристики кабеля:

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 24 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | PE (полиэтилен) |
| Цвет оболочки | Черный |
| Диаметр кабеля | 6,1 мм |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 71% |
| Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
| Уровень пожаробезопасности | CMX |

Рабочий диапазон температур
Количество метров в коробке

от -40°C до +75°C
1000Фт (305 м)

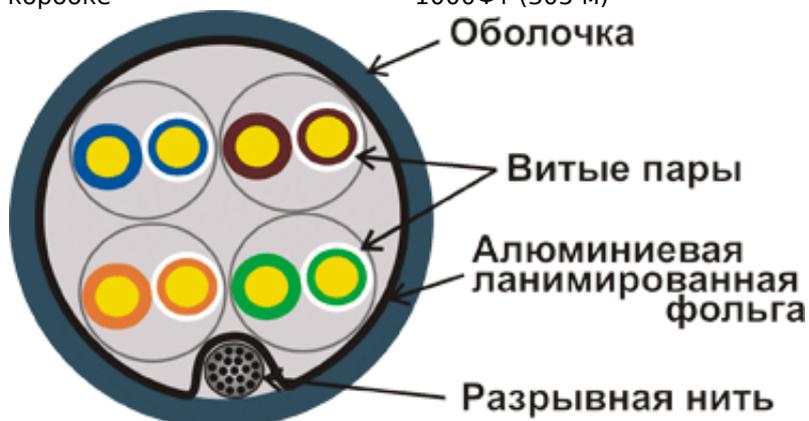

Информация для заказа

| | |
|---------------|--|
| LAN-5EFTP-OUT | Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м |
|---------------|--|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.