# Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м

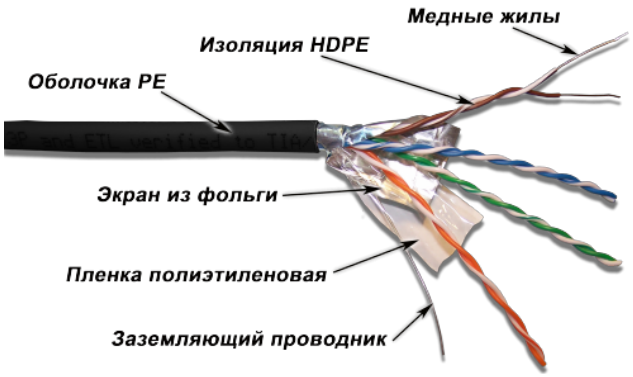


**Артикул:** LAN-5EFTP-OUT

Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м

## Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.
4 витых пары обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги и оболочку из PE (полиэтилен).

**Кабель соответсвует требованиям стандартов:**

- 3P и ETL Verified to TIA/EIA568-B.2 CAT 5e

**Характеристики кабеля:**

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип проводника | Solid (сплошной) |
| Диаметр проводника | 24 AWG |
| Тип изоляции | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Тип оболочки | PE (полиэтилен) |
| Цвет оболочки | Черный |
| Диаметр кабеля | 6,1 мм |
| Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation) | 71% |
| Цветовая кодировка | Пара 1 "голубой/бело-голубой";<br>Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый";<br>Пара 3 "зеленый/бело-зеленый";<br>Пара 4 "коричневый/бело-коричневый". |
| Уровень пожаробезопасности | CMX |

| | |
|---|---|
| Рабочий диапазон температур | от -40°C до +75°C |
| Количество метров в коробке | 1000Фт (305 м) |

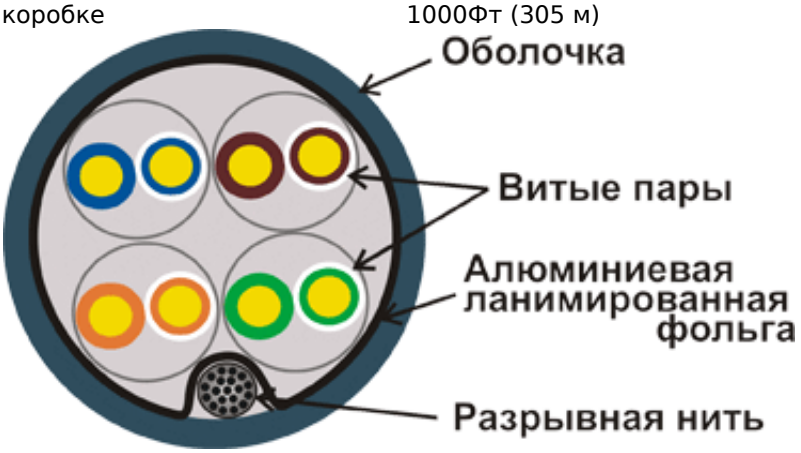


## Информация для заказа

| | |
|---|---|
| LAN-5EFTP-OUT | Кабель LANMASTER FTP 4 пары, кат. 5E, 200Mhz, PE, для внешней прокладки, 305 м |

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.