

Модуль USB-зарядки, 1 порт, с выключателем, 1А/5V, 22.5x45, белый

Артикул: [LAN-EZ45x22-1xUSB-WH](#)

Модуль USB-зарядки, 1 порт, с выключателем, 1А/5V, 22.5x45, белый



Описание


Модуль USB-зарядки предназначен для использования в сети электропитания переменного тока 127-220В для подзарядки аккумуляторов электронных устройств.

Включение/выключение модуля осуществляется при помощи защитной шторки USB-разъема. При включении модуля (подачи выходного напряжения на USB-разъем) загорается светодиодный индикатор на лицевой панели модуля.

Модуль имеет размер 22,5x45 мм под французский стандарт Mosaic и может применяться для комплектации розеток, а также рабочих мест в миниколоннах, напольных лючках и настенных боксах.


Технические характеристики

- Диапазон входного напряжения: 100 - 240В, 50Гц
- Выходное напряжение: 5В
- Сила тока зарядки: 1А
- Диапазон рабочих температур: от 0° до +40° С
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20
- Установочные размеры: 22,5x45 мм
- Материал: ABS
- Цвет: белый (RAL 9010)







Вх. напряжение:
AC 100~240В

Винты

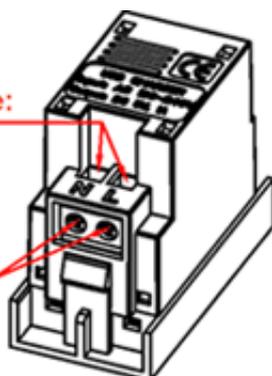



Индикатор
питания

USB
Выходное
напряжение:
DC 5В 1А

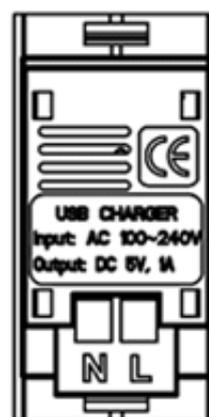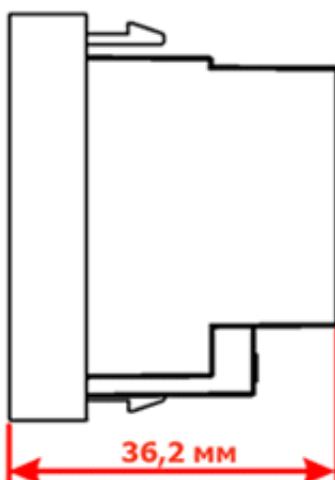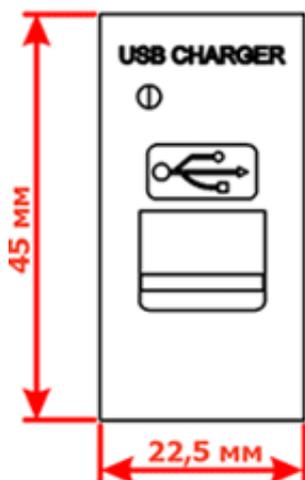

LED индикатор
питание блока

Шторка гнезда
включает/выключает
питание блока

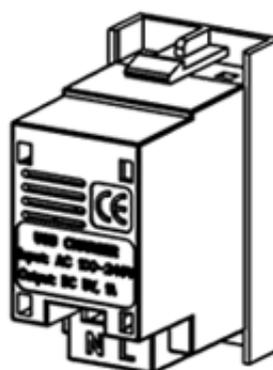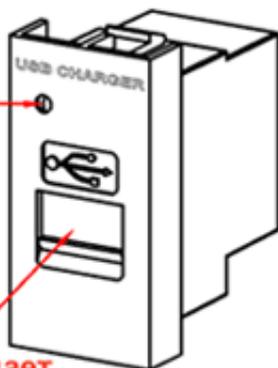

Информация для заказа

LAN-EZ45x22-1xUSB-WH	Модуль USB-зарядки, 1 порт, с выключателем, 1A/5V, 22.5x45, белый
----------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.