


Кабель типа GYXTZY, универсальный, в оболочке нг (А)-HF

Артикул: [LAN-OFC-GYXTZYxxxyyk](#)

Кабель типа GYXTZY, универсальный, в оболочке нг (А)-HF




Описание

Оптический кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам, внутри зданий.

Для прокладки в грунт и неглубокие болота (для кабеля с растягивающим усилием 7кН)

Конструкция

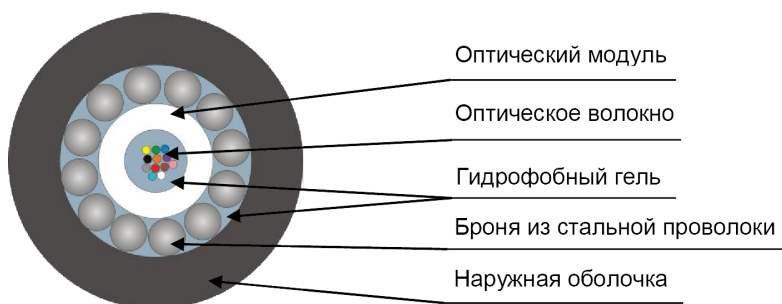

Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из стальных проволок. Свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением, стойкой к УФ-излучению.

Цветовая идентификация оптических волокон:

№	Волокна 1-12	№	Волокна 13-24
1	Синий	13	Синий + 1 кольцо
2	Оранжевый	14	Оранжевый + 1 кольцо
3	Зеленый	15	Зеленый + 1 кольцо
4	Коричневый	16	Коричневый + 1 кольцо
5	Серый	17	Серый + 1 кольцо
6	Белый	18	Белый + 1 кольцо
7	Красный	19	Красный + 1 кольцо
8	Черный	20	Черный + 1 кольцо
9	Желтый	21	Желтый + 1 кольцо
10	Фиолетовый	22	Фиолетовый + 1 кольцо
11	Розовый	23	Розовый + 1 кольцо
12	Бирюзовый	24	Бирюзовый + 1 кольцо

Кабель подразделяется на 2 типа по растягивающему усилию (тип1 - 2,7 кН; тип 2 - 7 кН)

Массогабаритные характеристики

	До 16	До 24
Кол-во ОВ в кабеле	Кабель с растягив. усил.- 7 кН	
Диаметр кабеля, мм	8,1	8,3
Вес кабеля, кг/км	133,1	141,4
	Кабель с растягив. усил.- 2,7 кН	
Диаметр кабеля, мм	7,1	7,3
Вес кабеля, кг/км	94,6	100,5

Параметры эксплуатации

Рабочая температура	-60°C...+70°C
Температура монтажа	-30°C...+50°C
Температура транспортировки и хранения	-50°C...+50°C
Минимальный радиус изгиба	не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы	25 лет

Технические параметры кабелей

Оптические кабели стойки к указанным ниже воздействиям

Вид воздействия	Нормируемое значение		Критерий
	Тип 1	Тип 2	
Растягивающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E1)	2,7 кН	7 кН	$\Delta\alpha^* \leq 0,05$ дБ
Раздавливающее усилие (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E3)	0,5 кН/см	0,7 кН/см	отсутствие повреждений
Динамические изгибы (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E6)	20 циклов на угол $\pm 90^\circ$		
Осевые закручивания (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E7)	- 10 циклов - на угол $\pm 360^\circ$ на длине 4 м		
Удар (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод E4)	Энергия удара 20 Дж длина образца: 3м		
Водонепроницаемость (IEC 60794-1-2 п.25 метод F5B)	Время: 24 часа		Отсутствие воды на конце отрезка
Климатические воздействия Стойкость к повышенной и пониженной	- диапазон температур от минус 60 °C до 70 °C		$\Delta\alpha \leq 0,05$ дБ/км

температуре (ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1)	- 2 цикла	
Климатические воздействия	- время цикла ≥ 16 часов	
- атмосферные осадки	- 2 часа	Отсутствуют трещины и иные повреждения
(ГОСТ 20.57.406, метод 218-1)		
- соляной туман	- 2 суток	
(ГОСТ 20.57.406, метод 215-1)		
- роса, иней	- 2 часа	
(ГОСТ 20.57.406, метод 206-1)		
- солнечное излучение	- 5 суток	
(ГОСТ 20.57.406, метод 211-1)		
Каплепадение гидрофобного компаунда	при 70 °C	Отсутствие каплепадения
(IEC 60794-1-2 метод E14)		Отсутствие пробоя
Испытание напряжением	Переменное напряжение 10кВ	
(ГОСТ 2990-78)	частотой 50Гц	
Импульсный ток растекания	- время 60 мкс	$\Delta\alpha^* \leq 0,05$ дБ
(К.25 МСЭ-Т)	- 105 кА	отсутствие повреждений

* - прирост затухания оптического волокна в кабеле на нормированных длинах волн.

Применяемые оптические волокна

SU	Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и низкими потерями при изгибе (рекомендация ITU G.652D+G.657.A1)
S2	Одномодовое с расширенной полосой рабочих длин волн (рекомендация ITU-T G.652D)
S5	Одномодовое с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ (рекомендация ITU-T G.655)
S7	Одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе (рекомендация ITU-T G.657)
M1	Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм (требования IEC 60793-2-10 тип A1b)
M2	Многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.1)
M3	Многомодовое, с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.2)
M4	Многомодовое, с низкими потерями при изгибе, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм (рекомендация ITU-T G.651 и требования IEC 60793-2-10 тип A1a.3)

Номер по каталогу LAN-OFC-GYXTZYxxууk

Описание

ВО кабель, бронированный стал. проволокой,
GYXTZY, 2,7кН / 7 кН, нг(А)-HF,
универсальный, xx x OS2
Ultra/OS2/OM1/OM2/OM3/OM4, черный

- **xx** – кол-во волокон
- **уу** – тип волокна (SU, S2, S5, S7, M1, M2, M3, M4)
- **k** - значение растягивающего усилия:
 - 2 → 2.7кН
 - 3 → 7кН

Информация для заказа

LAN-OFC-GYXTZY04S22	ВО кабель бронированный стал. проволокой, GYXTZY, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 4 x OS2
LAN-OFC-GYXTZY08S22	ВО кабель бронированный стал. проволокой, GYXTZY, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 8 x OS2
LAN-OFC-GYXTZY16S22	ВО кабель бронированный стал. проволокой, GYXTZY, 2,7кН, нг(А)-HF, универсальный, 16 x OS2

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.