


## Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м

Артикул: [TWT-5EUTP-OUT-TR](#)

Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м

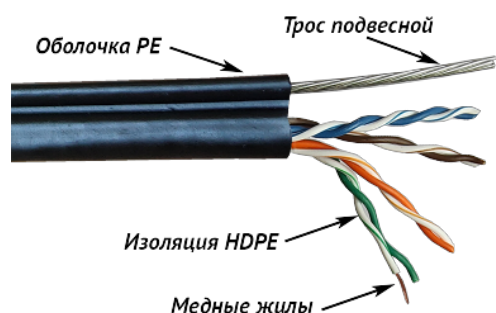

### Описание

Кабель предназначен для наружной прокладки. Оболочка из полиэтилена надежно предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40°C до +75°C.

Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:

Проводник - сплошная медная жила диаметром 24AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом.

В конструкции подвесных кабелей используется многожильный стальной трос состоящий из 7 стальных проволок диаметром 0.5 мм, оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя "восьмерку".

Кабель с тросом предназначен для подвеса на воздушных линиях связи.

На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

| Характеристика             | Значение                            |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Цвет оболочки              | Черный                              |
| Материал оболочки          | PE (полиэтилен)                     |
| Материал изоляции          | HDPE (полиэтилен высокой плотности) |
| Диаметр медной жилы        | 24 AWG                              |
| Тип проводника             | Solid (сплошной)                    |
| Уровень пожаробезопасности | CMX (кабель наружного применения)   |
| Диаметр троса              | 1,5 мм                              |

|                                                                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Диаметр тросового сегмента                                                                                                         | 2,7 мм            |
| Рабочий диапазон температур                                                                                                        | От -40°C до +75°C |
| Количество метров на катушке                                                                                                       | 305 м             |
| NVP при 100 МГц                                                                                                                    | 66%               |
| Частотный диапазон                                                                                                                 | 1-100 МГц         |
| Сертификация лабораториями                                                                                                         | UL, ETL VERIFIED  |
| Соответствует стандартам TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173                                                             |                   |
| Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN                      |                   |
| В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом. |                   |

## Информация для заказа

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TWT-5EUTP-OUT-TR | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5е, для внешней прокладки, с тросом, 305 м |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.