


## Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, универсальный, 305 м

**Артикул:** [TWT-6UTP-UNV](#)

Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, универсальный, 305 м

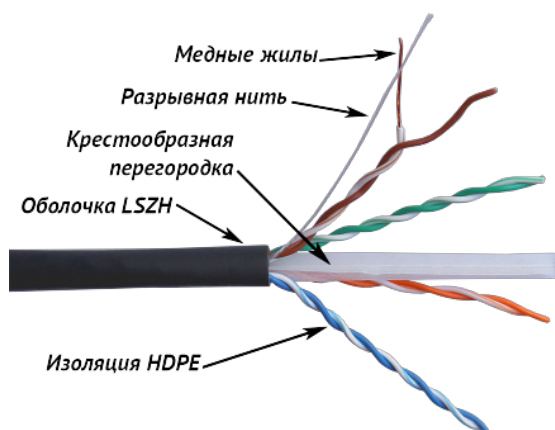

### Описание

Кабель предназначен для прокладки внутри и снаружи помещений. Оболочка из LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов) предохраняет кабель от внешних повреждений, не деградирует под воздействием солнечной радиации и допускает применение кабеля в диапазоне температур от -40°C до +60°C.

Четырехпарный кабель UTP имеет следующую конструкцию:

Проводник - сплошная медная жила диаметром 23AWG имеет изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника составляют одну витую пару, в целом же, кабель состоит из четырех пар, скрученных с различным, специально подобранным шагом.

На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

| Характеристика               | Значение                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Цвет оболочки                | Черный                                     |
| Материал оболочки            | LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов) |
| Материал изоляции            | HDPE (полиэтилен высокой плотности)        |
| Диаметр медной жилы          | 23 AWG                                     |
| Тип проводника               | Solid (сплошной)                           |
| Диаметр по оболочке          | 6,0±0.5mm                                  |
| Рабочий диапазон температур  | От -40°C до +60°C                          |
| Количество метров на катушке | 305 м                                      |
| NVP при 100 МГц              | 69%                                        |
| Частотный диапазон           | 1-100 МГц                                  |


Сертификация лабораториями

UL, ETL VERIFIED

Соответствует стандартам TIA/EIA 568-C.2; ISO/IEC 11801; EN 50173

Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN

В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.

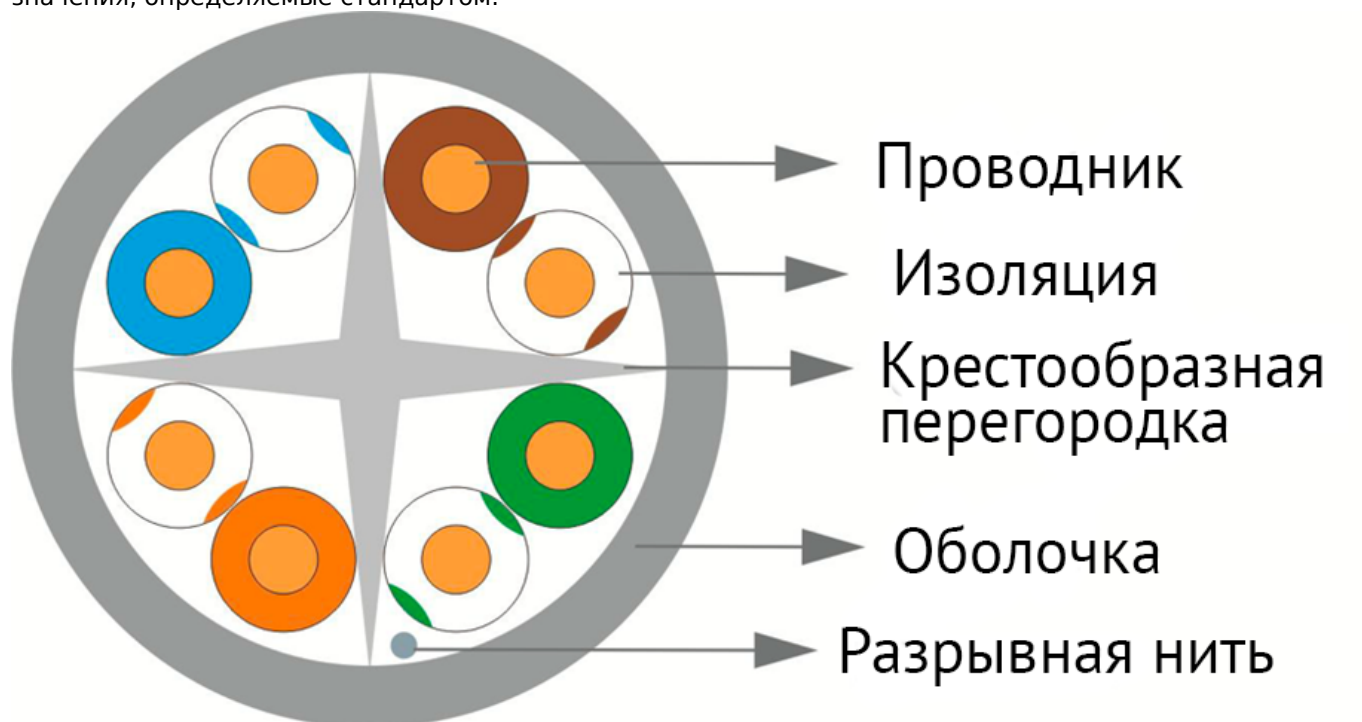

## Информация для заказа

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| TWT-6UTP-UNV | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.6, LSZH, универсальный, 305 м |
|--------------|-----------------------------------------------------------|

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.

Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.