


Кабель LANMASTER U/UTP, 4 пары, Кат. 6А, с матричным экраном, с перегородкой, LSZH, нг(А)-HF, 305 м

Артикул: [LAN-6AUMTP-HFLT-xx](#)

Кабель LANMASTER U/UTP, 4 пары, Кат. 6А, с матричным экраном, с перегородкой, LSZH, нг(А)-HF, 305 м

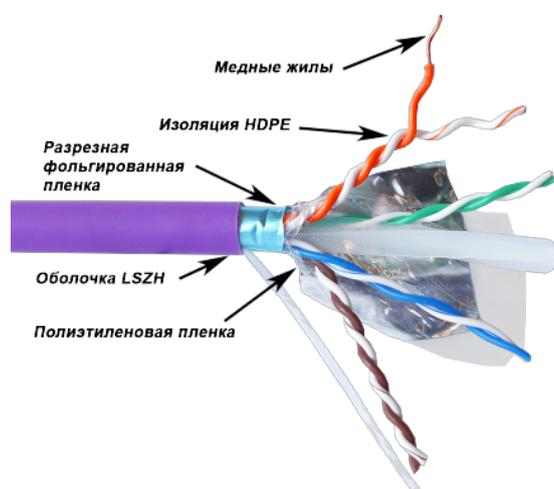

Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников, соответствует требованиям категории 6А.


Диаметр проводника 23AWG. Каждый проводник заключен в изоляцию из полиэтилена (HDPE).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Пары отделены друг от друга крестообразной перегородкой, увеличивающей переходное затухание между парами.

4 витых пары и перегородка покрыты прерывистым экраном из разрезной фольгированной пленки и заключены в оболочку из LSZH, нг(А)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозионно-активных и токсичных веществ при тлении). На оболочке кабеля нанесены последовательные метровые метки длины.

Применение в конструкции прерывистого несплошного (или матричного) экрана, позволяет обеспечивать превосходные электромагнитные характеристики, при этом диаметр кабеля остается весьма компактным.

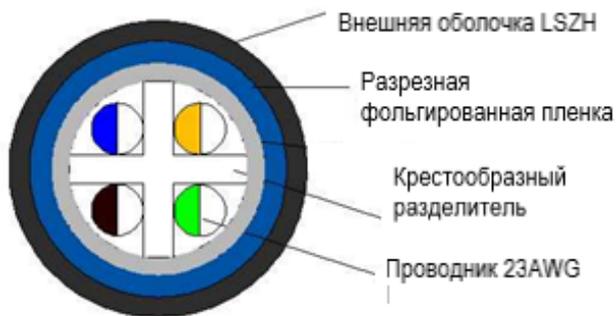

Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	23 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен низкого давления)
Тип оболочки	LSZH, нг(A)-HF (не поддерживающий горение, для групповой прокладки с отсутствием коррозионно-активных и токсичных веществ при тлении)
Цвет оболочки	Фиолетовый
Диаметр кабеля	7,2+/- 0,3 мм
Рабочая температура	от -20°C до +60°C
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation)	64%
Сертификация лабораториями	ЗР
Количество метров в катушке	305 м
Цветовая кодировка	Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".

Информация для заказа

LAN-6AUMTP-HFLT-VI	Кабель LANMASTER U/UTP, 4 пары, Кат. 6A, с матричным экраном, с перегородкой, LSZH, нг(A)-HF, фиолетовый, 305 м
--------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.