


## Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250MHz, LSZH, 305 м

Артикул: [LAN-6EFTP-LSZH-xx](#)

Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250MHz, LSZH, 305 м

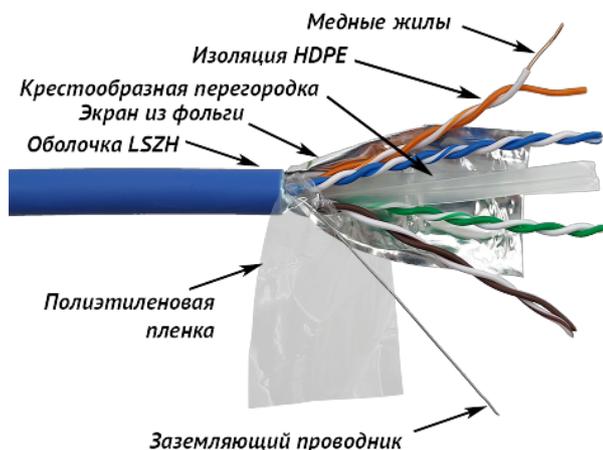

### Описание

Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников.

Диаметр проводника 23 AWG.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару.

Пары отделены друг от друга крестообразной перегородкой увеличивающей переходное затухание между парами.

4 витых пары обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным одножильным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги и оболочку из LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов).

### Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	23 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Тип оболочки	LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов)
Цвет оболочки	Оранжевая
Диаметр кабеля	7,2 мм
Рабочая температура	до +75°C
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Уровень пожаробезопасности	CM (кабель общего применения)
Максимальное рассогласование сопротивления пары постоянному току (DC Resistance Unbalance of a pair)	5%
Максимальное рассогласование ёмкости пара-земля	330 пФ/100м

(Capacitance Unbalance pair to Ground) Рассогласование задержки распространения сигнала	40 нС/100м
(Propagation Delay Skew) Номинальная скорость распространения сигнала	69%
(Nomal velocity propagation) Сертификация лабораториями	ЗР и ETL
Соответствует стандартам	ISO/IEC 11801; EN50173-1; IEC 60332-1-2 754 1034 811 HD 624.7
Количество метров в катушке	305 м
Цветовая кодировка	Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".



**Передаточные характеристики кабеля:**

Частота (МГц)	IL (дБ/100 м)	NEXT (дБ)	ACR (дБ)	PS.NEXT (дБ)	PS.ACR (дБ)	ELFEXT (дБ/100 м)	PS.ELFEXT (дБ/100 м)	Return Loss (дБ)
1	2.0	74.3	72.3	72.3	70.3	67.8	64.8	20.0
4	3.8	65.3	61.5	63.3	59.5	55.7	52.7	23.0
8	5.3	60.8	55.3	58.8	53.3	49.7	46.7	24.5
10	6.0	59.3	53.3	57.3	51.3	47.8	44.8	25.0
16	7.6	56.3	48.7	54.3	46.7	43.7	40.7	25.0
20	8.5	54.8	46.3	52.8	44.3	41.7	38.7	25.0
25	9.6	53.3	43.7	51.3	41.7	39.8	36.8	24.3
31.25	10.7	51.9	41.2	49.9	39.2	37.9	34.9	23.6
62.5	15.4	47.4	32.0	45.1	30.0	31.8	28.8	21.5
100	19.8	44.3	24.5	42.3	22.5	27.8	24.8	20.1
155	25.1	41.5	16.4	39.5	14.4	23.9	20.9	18.8
200	29.0	39.8	10.8	37.8	8.8	21.7	18.7	18.0
250	32.8	38.3	5.5	36.3	3.5	19.8	16.8	17.3

**Информация для заказа**

LAN-6EFTP-LSZH-OR	Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250Mhz, LSZH, оранжевый, 305 м
LAN-6EFTP-LSZH-BL	Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250Mhz, LSZH,

синий, 305 м
--------------

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.  
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.