


Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 метров на катушке

Артикул: [TWT-5EFTP25-OUT](#)

Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 метров на катушке

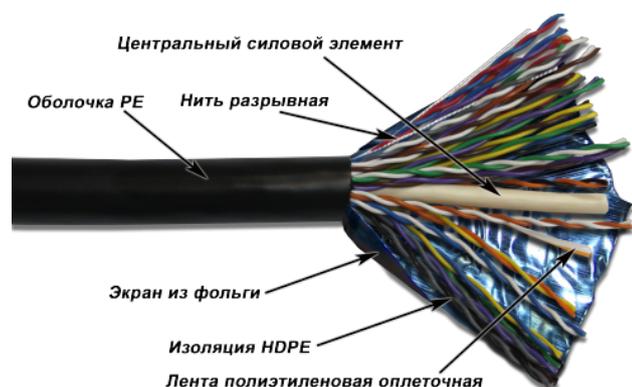

Описание

Кабель состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников.
Диаметр проводника 24AWG.
Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Витые пары собраны вокруг центрального элемента, обернуты полиэтиленовой пленкой и общим экраном и заключены в общую оболочку из полиэтилена (PE).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Характеристика

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Черный
Материал оболочки	PE (полиэтилен)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (одножильный)
Тип экрана (для кабелей FTP)	алюминиевая фольга вокруг всех пар
Диаметр кабеля	14 мм
Уровень пожаробезопасности	CMX (кабель наружного применения)
Рабочий диапазон температур	От -40° до +75°C
Волновое сопротивление	100 Ом
Количество метров в катушке	305 м
NVP при 100 МГц	66%
Частотный диапазон	1-100 МГц
Сертификация лабораториями	UL, ETL VERIFIED
Соответствует стандартам TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173	
Поддержка приложений: Речь, T1, 10BASE-T Token Ring 4/16 Мб/с, ATM 51/155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с, 100VG-AnyLAN	

В диапазоне рабочих частот (1-100 МГц) передаточные характеристики кабеля превосходят граничные значения, определяемые стандартом.



Цветовая кодировка:

Пара 1 Белый — Синий

Пара 2 Белый — Оранжевый

Пара 3 Белый — Зеленый

Пара 4 Белый — Коричневый

Пара 5 Белый — Серый

Пара 6 Красный — Синий

Пара 7 Красный — Оранжевый

Пара 8 Красный — Зеленый

Пара 9 Красный — Коричневый

Пара 10 Красный — Серый

Пара 11 Черный — Синий

Пара 12 Черный — Оранжевый

Информация для заказа

TWT-5EFTP25-OUT	Кабель TWT FTP, 25 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 метров на катушке
-----------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.