


Кабель TWT UTP, серии XL, 4 пары, Кат.5е, LSZH, белый, 305 метров

Артикул: [TWT-5EUTP-XL-LSZH](#)

Кабель TWT UTP, серии XL, 4 пары, Кат.5е, LSZH, белый, 305 метров

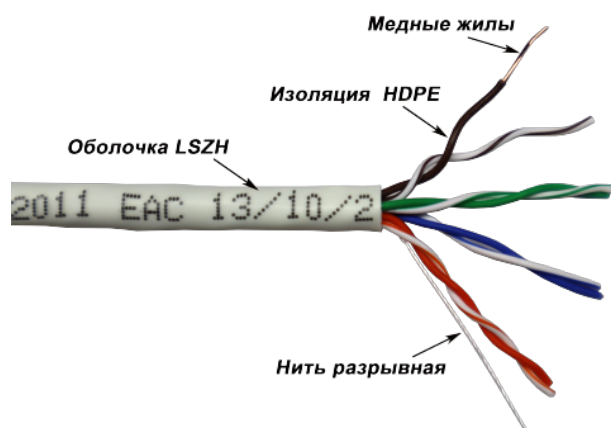

Описание

Неэкранированный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, заключенных в общую оболочку.

Оболочка кабеля изготовлена из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, соответствующей требованиям ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 и ГОСТ IEC 61034-2-2011.

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24AWG ($\varnothing$ 0.50+/-0.01)

Габариты коробки (ГхШхВ): 352 x 196 x 352 мм.

Вес коробки: 11,8 кг.

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель соответствует требованиям стандартов:

- TIA/EIA 568-C.2 cat. 5e
- ISO/IEC 11801
- EN 50173
- ГОСТ Р 54429-2011

Характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Тип проводника	Solid (сплошной)
Диаметр проводника	24 AWG
Тип изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Тип оболочки	LSZH (низкодымящая, не содержит галогенов)

Цвет оболочки	Белый
Диаметр кабеля	5,0±0,3 мм
Волновое сопротивление (Impedance)	100±15 Ом
Сопротивление по постоянному току (Linear resistance)	9,5 Ом/100м
Номинальная скорость распространения сигнала (Nomal velocity propagation)	71% при 100 МГц
Количество метров в коробке	305 м
Цветовая кодировка	Пара 1 "голубой/бело-голубой"; Пара 2 "оранжевый/бело-оранжевый"; Пара 3 "зеленый/бело-зеленый"; Пара 4 "коричневый/бело-коричневый".

Информация для заказа

TWT-5EUTP-XL-LSZH	Кабель TWT UTP, серии XL, 4 пары, Кат.5е, LSZH, белый, 305 метров
-------------------	---

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации.
Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.