


## Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 метров на катушке

Артикул: [TWT-5EUTP25-OUT](#)

Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 метров на катушке

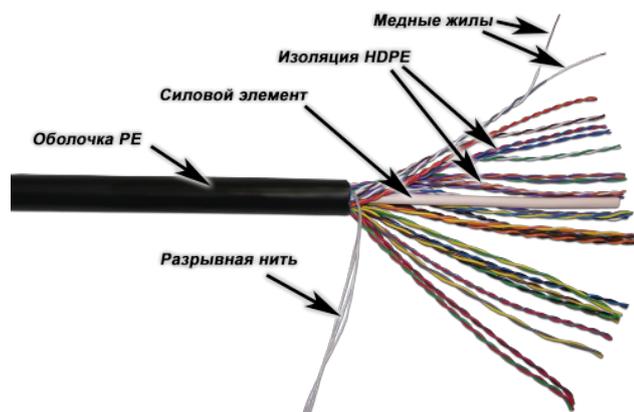

### Описание

Кабель состоит из 25-ти пар одножильных медных проводников. Диаметр проводника 24AWG.

Отвечает требованиям категории 5е.

Каждый проводник заключен в изоляцию HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Два проводника, скрученных со специально подобранным шагом, составляют одну витую пару. Витые пары собраны вокруг центрального элемента и заключены в общую оболочку из полиэтилена (PE).

Для облегчения разделки кабеля под оболочкой имеется разрывная нить.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Под заказ возможна поставка другими строительными длинами.

Физические характеристики кабеля:

Характеристика	Значение
Цвет оболочки	Черный
Материал оболочки	PE (полиэтилен)
Материал изоляции	HDPE (полиэтилен высокой плотности)
Диаметр медной жилы	24 AWG
Тип проводника	Solid (сплошной)
Толщина изоляции	0,24 мм
Диаметр кабеля	12,5 мм
Уровень пожаробезопасности	CMX (кабель наружного применения)
NVP	66%

Частотный диапазон 1-100 МГц  
Рабочий диапазон температур От -40 °С до +75°С  
Количество метров в катушке 305 м  
Сертификация лабораториями UL, ETL VERIFIED  
Соответствует требованиям стандартов TIA/EIA 568-A cat. 5; ISO/IEC 11801; EN 50173  
Поддержка следующих приложений:

- Речь
- T1
- 10BASE-T, 100BASE-T
- Token Ring 4/16 Мб/с
- ATM 155 Мб/с, TP-PMD 100 Мб/с
- 100VG-AnyLAN
- 100 Мбит/с CDDI



**Цветовая кодировка:**

Пара 1 Белый — Синий

Пара 2 Белый — Оранжевый

Пара 3 Белый — Зеленый

Пара 4 Белый — Коричневый

Пара 5 Белый — Серый

Пара 6 Красный — Синий

Пара 7 Красный — Оранжевый

Пара 8 Красный — Зеленый

Пара 9 Красный — Коричневый

Пара 10 Красный — Серый

Пара 11 Черный — Синий

Пара 12 Черный — Оранжевый

Электрические характеристики кабеля:

<b>Характеристика</b>	<b>Значение</b>
Волновое сопротивление	100 +/- 15 Ом
Максимальная взаимная ёмкость	17.1 нФ/1000Фт
Максимальное сопротивление постоянному току	28.6 Ом/1000Фт
Несимметрия сопротивлений постоянному току проводников пары	5%
Ёмкость дисбаланса пары на землю	330 пФ/100м
Временной перекося задержки	45 нС/100м
Номинальная скорость распространения сигнала	66%

## Информация для заказа

TWT-5EUTP25-OUT	Кабель TWT UTP, 25 пар, Кат.5е, для внешней прокладки, 305 метров на катушке
-----------------	--

Описания продукции приведены согласно имеющейся информации на момент публикации. Характеристики продукции могут быть изменены без предварительного уведомления. Более подробную и точную информацию можно получить у официальных партнеров и дистрибьюторов LANMASTER.